



**EV – 6 TON
FOTON IBLUE**



FOTON

MOTOR

Modelo/Tipo	Síncrono de ímã permanente, redução simples.
Potência/máxima – Kw	64/115
Torque/Máximo – Nm	142/300
Norma de emissões (100% elétrico)	Zero emissões
Tração	4x2
Relação de redução	3.045

EIXO DIANTEIRO

Modelo/Tipo	Viga "I" Aço forjado
Capacidade – Ton	2,4

EIXO TRASEIRO

Modelo/Tipo	Solda tipo integral
Capacidade – Ton	4,5
Relação	5.125

SUSPENSÃO

Molas parabólicas.
Amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação.
Barra estabilizadora.

Dianteira	3 lâminas
Traseira	5+2 lâminas

DIREÇÃO

Modelo/Tipo	Elétrica e ajustável com volante multifuncional.
-------------	--

RODAS E PNEUS

Aro das rodas	Aço
Pneus	205/ 75 R16

FREIOS

Freio de serviço	Discos nas dianteiras e tambor nas Traseiras.
Tipo	Hidráulico com ABS + EBD + ESC, ajuste automático de folga e impulsor de vácuo.
Freio de estacionamento	Acionamento com trava de tambor central.

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão nominal	24V
Bateria	2x (60 ah)

SISTEMA ELÉTRICO DE TRACÇÃO

Tensão nominal	540V
Capacidade	81.14Kwh
Tipo	Íons de lítio com líquido de arrefecimento.

SISTEMA ELÉTRICO DE CARGA

Modo de carga	AC/DC
Carga OBC – Kw	11
Potência Max de carga – Kw	81
Soquete de carga	CCS tipo2
Carga AC/Carga DC (20% - 100%) (H)	1.2/8



PESOS (KG)

Peso bruto total (PBT)	6000
Peso sem carga – chassi	2425
Capacidade máx de carga útil + carroceria	3575

DIMENSÕES (MM)

A - Comprimento total	5960
B - Largura máxima dianteira	2260
C - Largura máxima traseira	2060
D - Distância entre eixos	3360
E - Balanço dianteiro	1110
F - Balanço traseiro	1490
G - Distância do solo	188
H - Bitola dianteira	1590
I - Bitola traseira	1498
J - Comprimento plataforma de carga	4140
K - Largura plataforma de carga	2100
L - Ângulo de entrada / ataque - graus	20
M - Ângulo de saída - graus	15
Volume de carga – m ³	18

Battery By
CATL

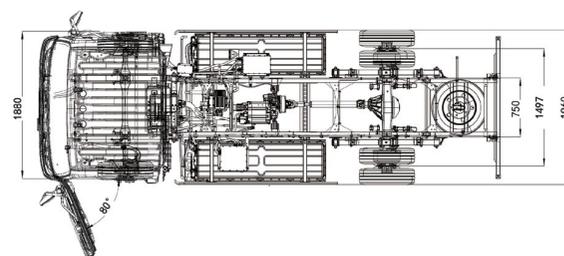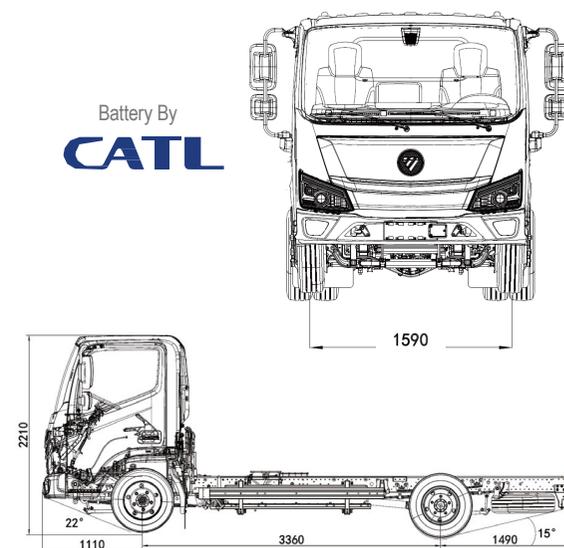

ITENS DE SÉRIE

Freio auxiliar, ESP, ASR, Controle de assistência em subida, Farol automático, Farol de milha, DLR, MP3 com USB, Campainha de marcha ré, ACC, Vidros elétricos, Ar condicionado e Alarme.



*3 anos ou 100.000 km de garantia do veículo e 5 anos para bateria de alta tensão e motor, obedecendo aos critérios estabelecidos no manual de garantia do veículo. Imagens meramente ilustrativas.

Os dados técnicos podem sofrer alteração sem aviso prévio.
Edição 11/2024

Código de fábrica: BJ1045EVJAD
Produzido por: Beiqi Foton Motor Co., Ltd



<https://www.foton-global.com/>